





Kos V

Pionowy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami i osłonami bocznymi.


- Przyłącza : 4 x G 1/2" od dołu; 2 x G 1/2" od góry - do montażu odpowietrznika i korka
- Maksymalne ciśnienie robocze : 0,6 MPa
- Maksymalna temperatura robocza : 110 °C
- Ciśnienie próbne : 0,8 MPa
- Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie
- Wiele możliwości podłączenia
- Akcesoria : konsole, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.



montaż

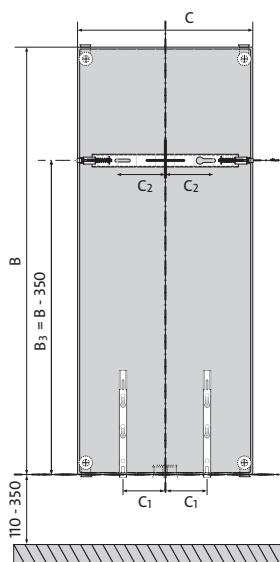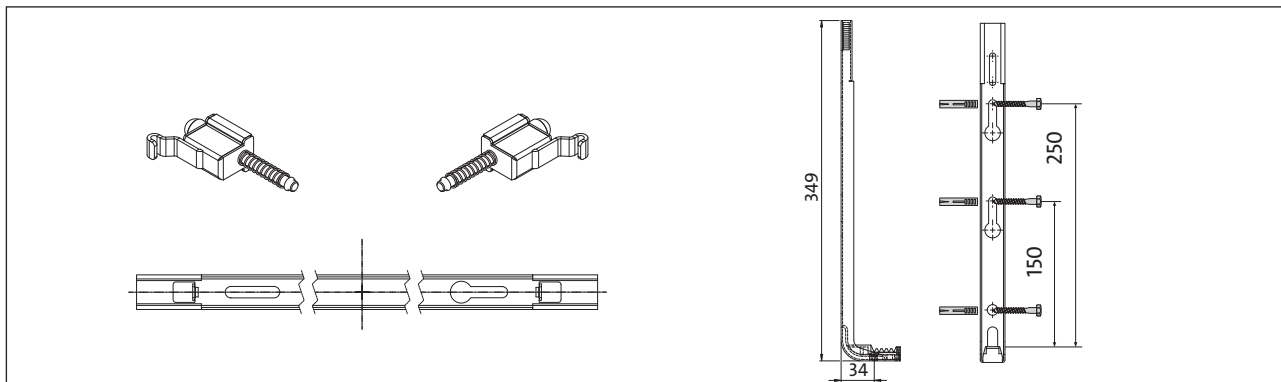


C	300	450	600	750
C₁	75	100	175	250
C₂	50	125	200	275

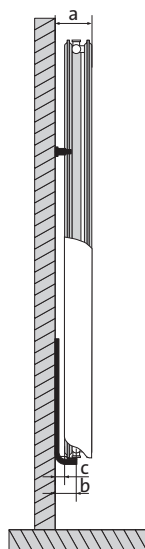

typ KOS V 21

a	: 111 mm
b	: 67 mm
c	: 27 mm

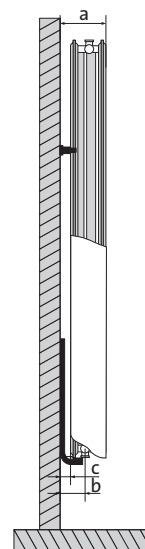

typ KOS V 22

a	: 136 mm
b	: 67 mm
c	: 27 mm

pojemność i ciężar

pojemność : l/m				
typ	wys.	1800	1950	2100
21		21,47	24,13	25,47
22		21,73	23,47	25,33

ciężar : kg/m				
typ	wys.	1800	1950	2100
21		100,27	109,33	117,07
22		111,60	123,73	130,93

zalecane podłączenia

