




Paros V

Nowocześnie zaprojektowany pionowy grzejnik dekoracyjny.

Gładka płyta wraz z łagodnie zaokrąglonymi bokami stanowi idealną całość, tworząc bryłę niespotykaną w aktualnym wzornictwie grzejników.

- Przyłącza : 4 x G 1/2" od dołu; 2 x G 1/2" od góry - do montażu odpowietrznika i korka
- Montaż : 2 pionowe konsole ścienne MCW-V
- Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie (15% dopłaty)
- Konsole, korki i odpowietrznik są dostarczane w komplecie z grzejnikiem.
- Ciśnienie próbne: 0,8 MPa
- Maksymalne ciśnienie robocze : 0,6 MPa
- Maksymalna temperatura robocza : 110°C.



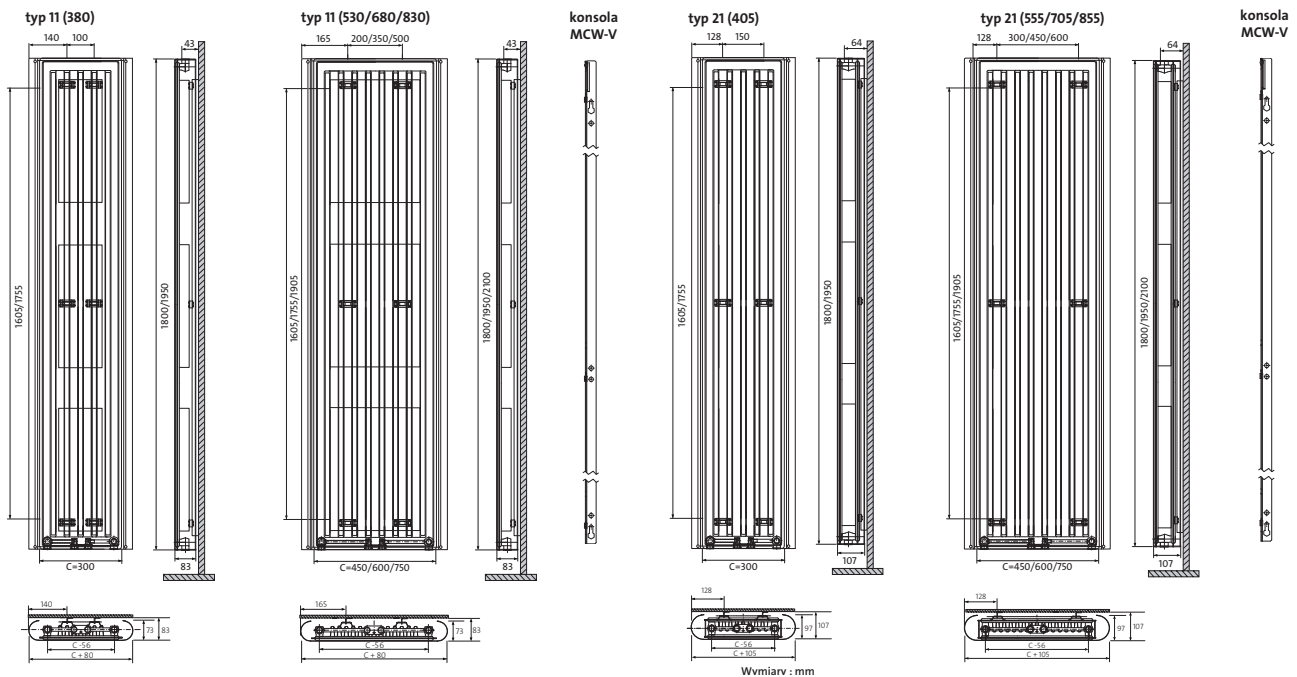

pojemność i ciężar (typ 11)

pojemność : l/m				
typ	wys.	1800	1950	2100
380		3,50	3,80	
530		5,25	5,47	
680		7,00	7,13	8,12
830			8,80	10,15

ciężar : kg/m				
typ	wys.	1800	1950	2100
380		21,00	23,20	
530		30,37	33,88	
680		39,73	44,57	47,75
830			55,25	59,20

pojemność i ciężar (typ 21)

pojemność : l/m				
typ	wys.	1800	1950	2100
405		6,44	7,24	
555		9,66	10,86	
705		12,88	14,48	15,28
855			18,10	19,10

ciężar : kg/m				
typ	wys.	1800	1950	2100
405		30,08	32,80	
555		45,12	49,20	
705		60,16	65,60	70,24
855			82,00	87,80

zalecane podłączenia

